

# 4u - LB2 Downlight



## Beschreibung

LED Anbau-Downlight mit verschiedenen Ausstrahlwinkel 2x 25°, 2x 35° oder 2x 45°.

### Ausführung

- + Gehäuse : Aluminium lackiert RAL 9005, andere Farben auf Anfrage
- + Montage : Decken- oder Wandanbau, siehe Montageanleitung


### Technische Daten

- + Lichtfarbe : 3000 K
- + Systemleistung : 10 W
- + Dimmung : Dali | PICO lightnode
- + Betriebsgerät : intern
- + Abmessungen : L= 100 mm, B= 100 mm, H= 115 mm
- + Schutzart : IP 30


## Lichtverteilung

— C 0 - C 180 — C 90 - C 270



### 4u 2x 25°



### 4u 2x 35°



### 4u 2x 45°

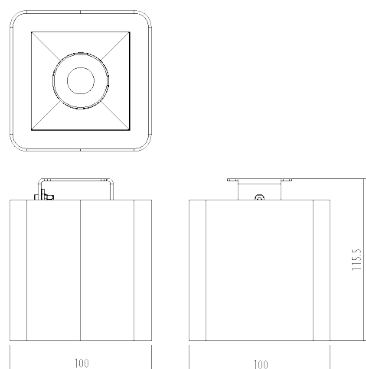

Artikel	Bezeichnung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Oberfläche	Maße l x b x h	Einheit	Art.Nr.
01 4u 2x 25°	LED Anbaudownlight	10	1100	3000	90+	RAL 9005	100 x 100 x 115 mm	Stück	4778-640
02 4u 2x 35°	LED Anbaudownlight	10	1100	3000	90+	RAL 9005	100 x 100 x 115 mm	Stück	4778-650
03 4u 2x 45°	LED Anbaudownlight	10	1100	3000	90+	RAL 9005	100 x 100 x 115 mm	Stück	4778-660

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 03/2026

