



## Beschreibung

LED Einbau-Downlight mit LFO-Linsoptiken, Ausstrahlwinkel 2x 20° oder 2x 38°. LEDs und Linsen befinden sich unauffällig und blendfrei hinter einer Lochblende. In der Ausführung mit tunable white LEDs sind die PYCA.e Downlights auch für zirkadiane Steuerung geeignet. Optional lieferbar mit zusätzlicher Glasabdeckung für Nassbereiche.

## Ausführung

- + Gehäuse : Aluminium lackiert RAL 9003, andere Farben auf Anfrage
- + Abdeckung : optional ESG lackiert auf Anfrage; Farbe nach Vorgabe
- + Montage : mit Federklammern


## Technische Daten

- + Lichtfarbe : 3000 K | 4000 K | 2700-5700 K
- + Systemleistung : 2x 8 W | 2x 16 W | 2x 6 W und 2x 12 W auf Anfrage
- + Dimmung : Dali | 1-10V
- + Betriebsgerät : extern
- + Abmessungen : L= 330 mm, B= 170 mm, H= 61 mm
- + Aussparung : L= 310 mm, B= 150 mm, H= 70 mm
- + Schutzart : IP 20; mit Glasabdeckung IP 54 (unten)


## Lichtverteilung

— C 0 - C 180 — C 90 - C 270


### PYCA .e 2x 20°

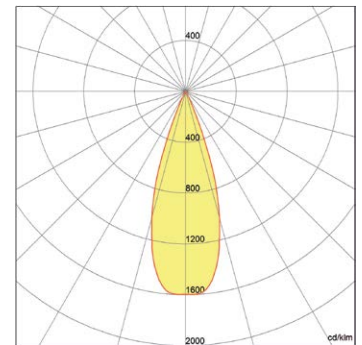


### PYCA .e 2x 38°

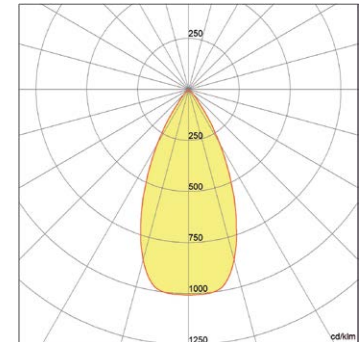

### PYCA 6.e

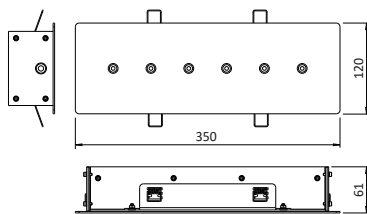

### PYCA 12.e

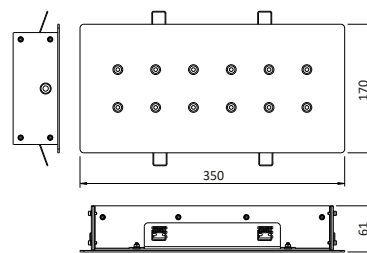

Artikel	Bezeichnung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Oberfläche	Maße l x b x h	Einheit	Art.Nr.	
01	PYCA 6.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 8	960*	2700-5700	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-250-1
02	PYCA 6.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 8	990	4000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-250-2
03	PYCA 6.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 8	930	3000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-250-3
04	PYCA 6.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 8	1280*	2700-5700	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-200-1
05	PYCA 6.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 8	1320	4000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-200-2
06	PYCA 6.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 8	1250	3000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-200-3
07	PYCA 12.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 16	1920*	2700-5700	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-069-1
08	PYCA 12.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 16	1980	4000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-069-2
09	PYCA 12.e 2x 20°	LED Einbaudownlight	2x 16	1870	3000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-069-3
10	PYCA 12.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 16	2570*	2700-5700	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-060-1
11	PYCA 12.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 16	2640	4000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-060-2
12	PYCA 12.e 2x 38°	LED Einbaudownlight	2x 16	2500	3000	90+	RAL 9003	350 x 120 x 61 mm	Stück	3017-060-3

Andere Wattagen, Zubehör und Oberflächen auf Anfrage. Bei allen Leuchten sind die Betriebsgeräte gesondert zu bestellen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

\* bei Einstellung 4000 K. Bei tunable white Leuchten ist die maximale Gesamtleistung zu beachten!

